


УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОХРАНЫ HIKVISION.

1. Клавиатура

1. Индикатор



2. Цифровая и функциональная клавиша




Сначала необходимо активировать клавиатуру нажав и удерживая любую кнопку до звукового сигнала.

Постановка на охрану – код и значок постановки , либо просто значок постановки, если запрограммировано.


Снятие с охраны – код и значок снятия  .

Сброс тревоги - код и значок снятия  .

Формирование тревоги – нажать и удерживать соответствующую кнопку:

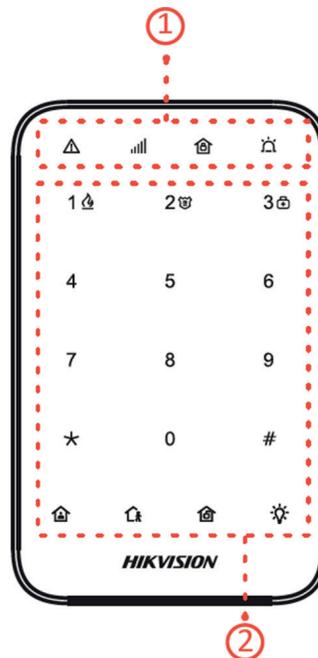

2. Брелок

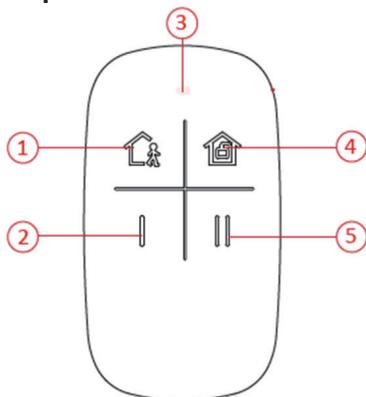

1. постановка на охрану
2. настраиваемая кнопка
3. индикатор
4. снятие с охраны
5. настраиваемая кнопка

Если происходит постановка с нарушенной или неисправной зоной, то необходимо повторно нажать кнопки постановки на охрану! При этом охранный панель осуществляет подсказки голосом.